

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti secondo Norma EN 12845
Serie E...-J...-... Gruppo composto da nr.1 Elettropompa Principale + nr.1 Pompa Pilota

Fire Fighting Units with horizontal pumps back pull-out type, made according to standard EN 12845

Serie E...-J...-... Unit composed with nr.1 Main Electric Pump + nr.1 Jockey Pump

Grupos Contra Incendio con bombas de eje horizontal tipo "back pull-out", realizados de acuerdo con la norma EN 12845

Serie E...-J...-... Grupo compuesto por No.1 Bomba Principal Eléctrica + No.1 Bomba Jockey



Colore rosso optional / Red color optional / Color rojo optional



Gruppo Antincendio EN 12845 composto da 1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota:

Pompa principale centrifuga tipo "back pull-out" secondo EN 733 (ex DIN 24255) aspirazione assiale e mandata radiale, corpo pompa in ghisa, tenuta meccanica, accoppiamento eseguito a mezzo di giunto elastico spaziatore con motore elettrico asincrono trifase. Il gruppo antincendio risulta completo di una elettropompa principale ed una pompa pilota montate su di un basamento in profilati di acciaio verniciato e cablate elettricamente ai quadri elettrici di comando installati a bordo skid (per potenze $\geq$ ai kW 110 il quadro elettrico della pompa principale viene fornito sciolto in armadio metallico di dimensioni max LxHxP = mm 800x1700x430 ed il suo cablaggio con il gruppo sarà a cura del Cliente). La fornitura del gruppo antincendio serie "E...-J...-..." non comprende in aspirazione né valvola di intercettazione né cono eccentrico di allargamento per la pompa principale, i quali devono essere ordinati separatamente (la riduzione eccentrica va dimensionata secondo le indicazioni della norma EN 12845, si veda a pag. 84-85)



Fire Fighting Unit according to standard EN 12845, consists of 1 Electric Main Pump + 1 Jockey Pump:

Main centrifugal pump "back pull-out" according to EN 733 (formerly DIN 24255) axial suction and radial discharge, cast iron pump casing, mechanical seal, coupling performed by means of flexible coupling spacer with three-phase asynchronous electric motor. The fire fighting unit is complete with an electric main pump and a jockey pump mounted on a painted steel base, electrically wired to the electrical control panels installed on board skid (for power $\geq$ 110 kW the electric panel of the main pump is supplied loose in metal cabinet with max size = WxHxD mm 800x1700x430 and its wiring with the group will be at the customer). The standard supply of the Fire unit Series "E...-J...-..." does not include the suction valve or suction eccentric enlargement of the main pump, which must be ordered separately (suction reducing eccentric be sized according to the directions of the standard EN 12845, please look at page 84-85).






Grupo Contra Incendio EN 12845 compuesto de No.1 Bomba Principal Eléctrica + 1 Bomba Jockey:

Bomba principal centrifuga tipo "back pull-out" en conformidad con la norma EN 733 (ex DIN 24255) de aspiración axial y descarga radial, cuerpo de la bomba en hierro fundido, cierre mecánico, acoplamiento con el motor eléctrico asíncrono trifásico realizado por medio de acoplamiento elástico con espaciador. El grupo contra incendio es completo con una bomba principal eléctrica y una bomba jockey instaladas en una base de perfiles de acero pintado y eléctricamente cableadas a los paneles de control eléctrico instalados en el módulo (por potencias $\geq$ 110 kW el cuadro eléctrico de la bomba principal se suministra en armario metálico separado de dimensiones máximas = LxHxP mm 800x1700x430 y su conexión con el grupo es a cargo del cliente). El suministro del grupo contra incendio serie "E...-J...-..." no incluye en succión de la bomba principal la válvula de cierre y tampoco el cono excéntrico para la ampliación de la aspiración, que deben pedirse por separado (la reducción excéntrica debe ser dimensionada de acuerdo con las indicaciones de la norma EN 12845, por favor visite la página 84-85).

serie **E-J**


E J

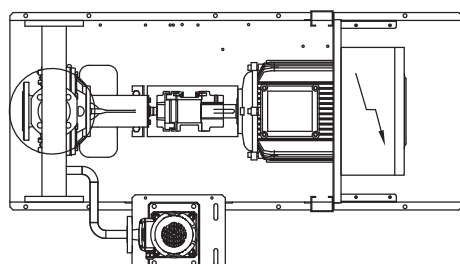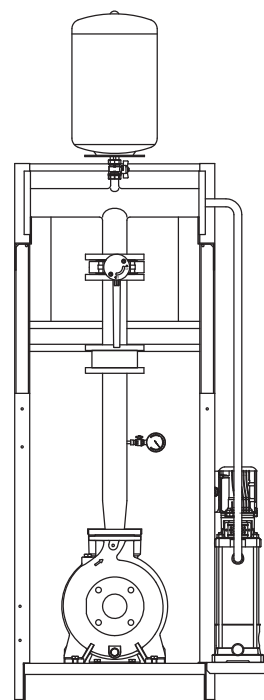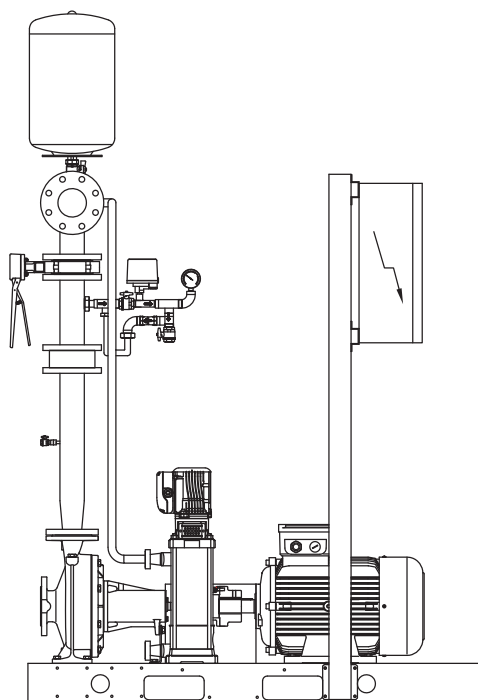

serie E-J



Misure di ingombro - **Gruppi Serie E...-J...-...** composti da nr.1 Elettropompa Principale + nr.1 Pompa Pilota
 Dimensions - **Units Serie E...-J...-...** composed with nr.1 Main Electric Pump + nr.1 Jockey Pump
 Dimensiones - **Grupos Serie E...-J...-...** compuestos por No.1 Bomba Eléctrica Principal + No.1 Bomba Jockey

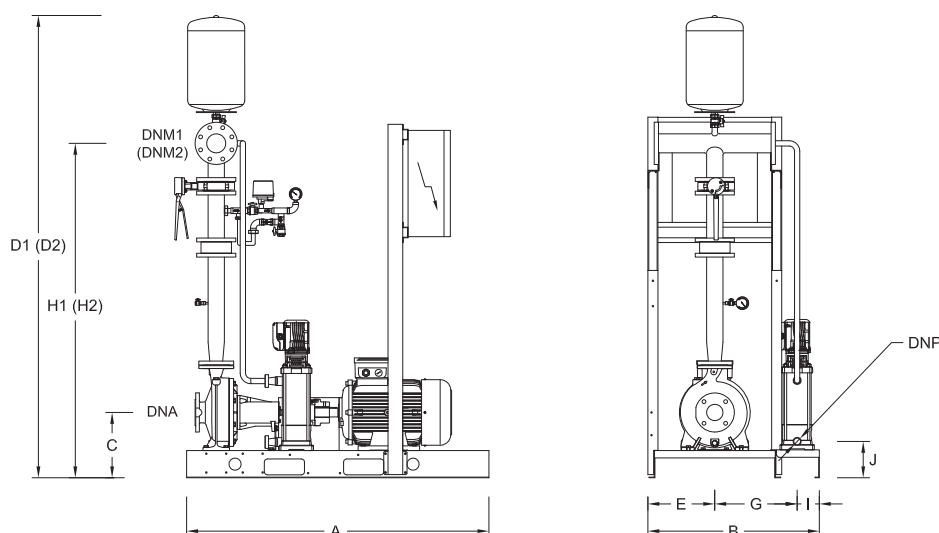

DNM1	D1	H1
Mandata Pompa Allargata di 1 taglia Pump's delivery enlarged of 1 size Descarga de la bomba ampliada de 1 tamaño		
Dimensioni alternative tra loro Alternative dimensions Dimensiones alternativas		
DNM2	D2	H2
Mandata Pompa Allargata di 2 taglie Pump's delivery enlarged of 2 sizes Descarga de la bomba ampliada de 2 tamaños		

Modello Model	Pompa pilota Jockey pump	Collegamenti Connections			Dimensioni (mm) Dimensions (mm)											
		DNA	DNM1	DNM2	DNP	A	B	C	D1	D2	E	G	H1	H2	I	J
E32-160/3-J1-...	J1	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1300	811	262	2030*	2030*	316	390	1408*	1408*	105	295
E32-160/4-J1-...	J1	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1300	811	262	2030*	2030*	316	390	1408*	1408*	105	295
E32-160/5,5-J1-...	J1	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1300	811	262	2030*	2030*	316	390	1408*	1408*	105	295
E32-160/7,5-J1-...	J1	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1300	811	262	2030*	2030*	316	390	1408*	1408*	105	295
E32-200/3-J1-...	J1	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1300	811	290	2050*	2050*	316	390	1428*	1428*	105	295
E32-200/4-J1-...	J1	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1300	811	290	2050*	2050*	316	390	1428*	1428*	105	295
E32-200/5,5-J1-...	J1	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1300	811	290	2050*	2050*	316	390	1428*	1428*	105	295
E32-200/7,5-J1-...	J1	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1300	811	290	2050*	2050*	316	390	1428*	1428*	105	295
E32-200/7,5-J2-...	J2	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1300	811	290	2050*	2050*	316	390	1428*	1428*	105	222
E32-200/9,2-J2-...	J2	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1300	811	290	2050*	2050*	316	390	1428*	1428*	105	222
E32-200/11-J2-...	J2	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1300	811	290	2050*	2050*	316	390	1428*	1428*	105	222
E32-250/7,5-J1-...	J1	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1300	811	310	2120*	2120*	316	390	1493*	1493*	105	295
E32-250/9,2-J2-...	J2	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1300	811	310	2120*	2120*	316	390	1493*	1493*	105	222
E32-250/11-J2-...	J2	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1300	811	310	2150*	2150*	316	390	1533*	1533*	105	222
E32-250/15-J2-...	J2	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1300	811	310	2115*	2115*	316	390	1493*	1493*	105	222
E32-250/18,5-J2-...	J2	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1300	811	310	2150*	2150*	316	390	1527*	1527*	105	222
E32-250/22-J2-...	J2	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1500	811	310	2150*	2150*	316	390	1527*	1527*	105	222
E32-250/15-J3-...	J3	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1300	811	310	2115*	2115*	316	390	1493*	1493*	105	172
E32-250/30-J3-...	J3	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1500	811	330	2150*	2150*	316	390	1527*	1527*	105	172
E40-160/3-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1300	811	262	2050	2065	316	390	1408*	1423	105	295
E40-160/4-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1300	811	262	2050	2065	316	390	1408*	1423	105	295
E40-160/5,5-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1300	811	262	2050	2065	316	390	1408*	1423	105	295
E40-160/7,5-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1300	811	262	2050	2065	316	390	1408*	1423	105	295
E40-160/9,2-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1300	811	262	2050	2065	316	390	1408*	1423	105	295
E40-200/5,5-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1300	811	290	2070	2085	316	390	1428*	1443	105	295
E40-200/7,5-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1300	811	290	2070	2085	316	390	1428*	1443	105	295
E40-200/9,2-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1300	811	290	2070	2085	316	390	1428*	1443	105	295
E40-200/11-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1300	811	290	2070	2085	316	390	1428*	1443	105	295
E40-200/15-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1300	811	290	2140	2155	316	390	1488*	1503	105	295
E40-200/15-J2-...	J2	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1300	811	290	2140	2155	316	390	1488*	1503	105	222
E40-250/9,2-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1300	811	310	2180	2197	316	390	1533*	1550	105	295
E40-250/11-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1300	811	310	2150	2167	316	390	1493*	1510	105	295
E40-250/15-J2-...	J2	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1300	811	310	2180	2197	316	390	1533*	1550	105	222
E40-250/18,5-J2-...	J2	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1300	811	310	2140	2157	316	390	1493*	1510	105	222
E40-250/18,5-J3-...	J3	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1300	811	310	2140	2157	316	390	1493*	1510	105	172
E40-250/22-J3-...	J3	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1300	811	310	2170	2185	316	390	1527*	1542	105	170
E40-250/30-J3-...	J3	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1300	811	330	2170	2185	316	390	1527*	1542	105	170
E40-315/37-J3-...	J3	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1800	785	365	2220	2235	393	280	1580*	1595	112	180
E40-315/45-J4-...	J4	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1800	785	365	2220	2235	393	280	1580*	1595	112	180
E40-315/55-J4-...	J4	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1800	785	390	2220	2235	393	280	1580*	1595	112	205



serie E-J



Misure di ingombro - **Gruppi Serie E...-J...-...** composti da nr.1 Elettropompa Principale + nr.1 Pompa Pilota
 Dimensions - **Units Serie E...-J...-...** composed with nr.1 Main Electric Pump + nr.1 Jockey Pump
 Dimensiones - **Grupos Serie E...-J...-...** compuestos por No.1 Bomba Eléctrica Principal + No.1 Bomba Jockey

Modello Model	Pompa pilota Jockey pump	Collegamenti Connections			Dimensioni (mm) Dimensions (mm)											
		DNA	DNM1	DNM2	DNP	A	B	C	D1	D2	E	G	H1	H2	I	J
E50-160/5,5-J1-...	J1	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1300	811	290	2150	2170	316	390	1485	1505	105	295
E50-160/7,5-J1-...	J1	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1300	811	290	2150	2170	316	390	1485	1505	105	295
E50-160/9,2-J1-...	J1	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1300	811	290	2150	2170	316	390	1485	1505	105	295
E50-160/11-J1-...	J1	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1300	811	290	2150	2170	316	390	1485	1505	105	295
E50-160/15-J1-...	J1	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1300	811	290	2210	2237	316	390	1543	1570	105	295
E50-200/9,2-J1-...	J1	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1300	811	290	2170	2190	316	390	1505	1525	105	295
E50-200/11-J1-...	J1	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1300	811	290	2170	2192	316	390	1503	1525	105	295
E50-200/15-J1-...	J1	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1300	811	290	2230	2252	316	390	1563	1585	105	295
E50-200/18,5-J2-...	J2	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1300	811	290	2190	2212	316	390	1523	1545	105	222
E50-200/22-J2-...	J2	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1500	811	310	2220	2243	316	390	1557	1580	105	222
E50-200/30-J2-...	J2	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1500	811	330	2220	2243	316	390	1557	1580	105	222
E50-250/15-J1-...	J1	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1500	811	310	2210	2230	316	390	1550	1570	105	295
E50-250/18,5-J2-...	J2	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1500	811	310	2210	2230	316	390	1550	1570	105	295
E50-250/22-J2-...	J2	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1500	811	310	2250	2273	316	390	1582	1605	105	222
E50-250/30-J2-...	J2	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1500	811	330	2250	2273	316	390	1582	1605	105	222
E50-250/30-J3-...	J3	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1500	811	330	2250	2273	316	390	1582	1605	105	170
E50-250/37-J3-...	J3	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1650	786	340	2270	2295	393	281	1605	1630	112	170
E50-315/45-J3-...	J3	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1650	786	365	2350	2375	393	281	1665	1690	112	180
E50-315/55-J4-...	J4	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1800	786	390	2292	2317	393	281	1665	1690	112	205
E50-315/75-J5-...	J5	DN65	DN80	DN100	1"	1900	786	420	2410	2435	393	281	1745	1770	112	270
E50-315/90-J5-...	J5	DN65	DN80	DN100	1"	1900	786	420	2410	2435	393	281	1745	1770	112	270
E65-160/7,5-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1300	811	290	2190	2210	316	390	1535	1555	112	295
E65-160/9,2-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1300	811	290	2190	2210	316	390	1535	1555	112	295
E65-160/11-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1300	811	290	2190	2210	316	390	1535	1555	112	295
E65-160/15-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1300	811	290	2250	2270	316	390	1595	1615	112	295
E65-160/18,5-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1300	811	290	2210	2230	316	390	1555	1575	112	295
E65-160/22-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1300	811	310	2240	2260	316	390	1590	1610	112	295
E65-200/11-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1300	811	310	2270	2290	316	390	1620	1640	112	295
E65-200/15-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1300	811	310	2270	2290	316	390	1620	1640	112	295
E65-200/18,5-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1300	811	310	2230	2249	316	390	1581	1600	112	295
E65-200/22-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1500	811	310	2265	2285	316	390	1615	1635	112	295
E65-200/30-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1500	811	330	2265	2285	316	390	1615	1635	112	295
E65-200/30-J2-...	J2	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1500	811	330	2265	2285	316	390	1615	1635	112	222
E65-200/37-J2-...	J2	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1650	786	340	2260	2280	393	281	1600	1620	112	222
E65-250/22-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1500	811	330	2290	2310	316	390	1640	1660	112	295
E65-250/30-J2-...	J2	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1650	786	360	2290	2310	393	281	1640	1660	112	250
E65-250/37-J2-...	J2	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1650	786	360	2290	2310	393	281	1640	1660	112	250
E65-250/37-J3-...	J3	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1650	786	360	2290	2310	393	281	1640	1660	112	250
E65-250/45-J3-...	J3	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1650	786	365	2260	2276	393	281	1644	1660	112	205
E65-250/55-J3-...	J3	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1800	786	390	2260	2276	393	281	1644	1660	112	230
E65-315/55-J3-...	J3	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1800	786	390	2350	2370	393	281	1700	1720	112	205
E65-315/75-J4-...	J4	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1800	786	420	2350	2370	393	281	1700	1720	112	235
E65-315/90-J4-...	J4	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1800	786	420	2430	2450	393	281	1780	1800	112	235
E65-315/90-J5-...	J5	DN80	DN100	DN125	1"	1800	786	420	2430	2450	393	281	1780	1800	112	270
E65-315/110-J5-...	J5	DN80	DN100	DN125	1"	2150	1045	475	2430	2450	465	410	1780	1800	112	350
E65-315/132-J5-...	J5	DN80	DN100	DN125	1"	2150	1045	475	2450	2470	465	410	1800	1820	112	350
E65-315/160-J5-...	J5	DN80	DN100	DN125	1"	2150	1045	475	2430	2450	465	410	1780	1800	112	350
E80-160/9,2-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1300	811	310	2330	2385	316	390	1625	1680	112	295
E80-160/11-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1300	811	310	2365	2420	316	390	1665	1720	112	295
E80-160/15-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1300	811	310	2365	2420	316	390	1665	1720	112	295
E80-160/18,5-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1300	811	310	2330	2385	316	390	1625	1680	112	295
E80-160/22-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1500	811	310	2360	2415	316	390	1660	1715	112	295
E80-160/30-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1500	811	330	2360	2415	316	390	1660	1715	112	295
E80-200/18,5-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1500	811	310	2350	2405	316	390	1650	1705	112	295
E80-200/22-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1500	811	310	2385	2441	316	390	1684	1740	112	295
E80-200/30-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1500	811	330	2385	2441	316	390	1684	1740	112	295
E80-200/37-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1500	811	330	2385	2441	316	390	1684	1740	112	295
E80-200/37-J2-...	J2	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1500	811	330	2385	2441	316	390	1684	1740	112	222
E80-200/45-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1650	786	365	2370	2425	393	281	1665	1720	112	350
E80-200/45-J2-...	J2	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1650	786	365	2370	2425	393	281	1665	1720	112	275
E80-200/55-J2-...	J2	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1800	786	340	2298	2351	393	281	1667	1720	112	300
E80-250/45-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1650	786	365	2420	2475	393	281	1715	1770	112	330
E80-250/37-J2-...	J2	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1650	786	340	2420	2475	393	281	1715	1770	112	230

Misure di ingombro - **Gruppi Serie E...-J...-...** composti da nr.1 Elettropompa Principale + nr.1 Pompa Pilota
 Dimensions - **Units Serie E...-J...-...** composed with nr.1 Main Electric Pump + nr.1 Jockey Pump
 Dimensiones - **Grupos Serie E...-J...-...** compuestos por No.1 Bomba Eléctrica Principal + No.1 Bomba Jockey

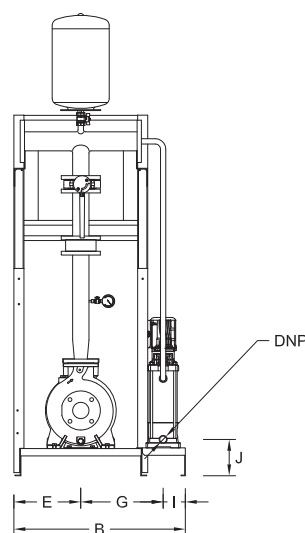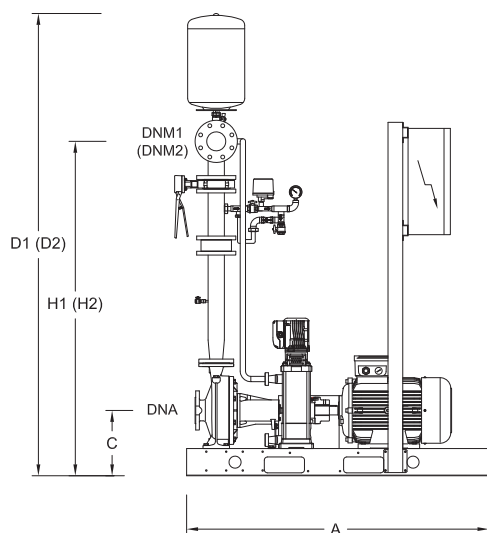

DNM1	D1	H1
Mandata Pompa Allargata di 1 taglia Pump's delivery enlarged of 1 size Descarga de la bomba ampliada de 1 tamaño		
Dimensioni alternative tra loro Alternative dimensions Dimensiones alternativas		
DNM2	D2	H2
Mandata Pompa Allargata di 2 taglie Pump's delivery enlarged of 2 sizes Descarga de la bomba ampliada de 2 tamaños		

Modello Model	Pompa pilota Jockey pump	Collegamenti Connections			Dimensioni (mm) Dimensions (mm)											
		DNA	DNM1	DNM2	DNP	A	B	C	D1	D2	E	G	H1	H2	I	J
E80-250/45-J2-...	J2	DN100	DN125	DN150	1 ¼"	1650	786	365	2420	2475	393	281	1715	1770	112	255
E80-250/55-J2-...	J2	DN100	DN125	DN150	1 ¼"	1800	786	390	2420	2475	393	281	1715	1770	112	280
E80-250/55-J3-...	J3	DN100	DN125	DN150	1 ¼"	1800	786	390	2420	2475	393	281	1715	1770	112	230
E80-250/75-J3-...	J3	DN100	DN125	DN150	1 ¼"	1800	786	420	2420	2475	393	281	1715	1770	112	260
E80-250/90-J3-...	J3	DN100	DN125	DN150	1 ¼"	1800	786	420	2420	2475	393	281	1715	1770	112	260
E80-250/110-J3-...	J3	DN100	DN125	DN150	1 ¼"	2200	1046	475	2530	2585	523	411	1830	1885	112	315
E80-315/90-J3-...	J3	DN100	DN125	DN150	1 ¼"	1800	786	420	2580	2635	393	281	1880	1935	112	210
E80-315/90-J4-...	J4	DN100	DN125	DN150	1 ¼"	1800	786	420	2580	2635	393	281	1880	1935	112	210
E80-315/110-J4-...	J4	DN100	DN125	DN150	1 ¼"	2150	1045	475	2580	2635	465	410	1880	1935	112	265
E80-315/132-J4-...	J4	DN100	DN125	DN150	1 ¼"	2150	1045	475	2580	2635	465	410	1880	1935	112	265
E80-315/132-J5-...	J5	DN100	DN125	DN150	1"	2150	1045	475	2580	2635	465	410	1880	1935	112	300
E80-315/160-J5-...	J5	DN100	DN125	DN150	1"	2150	1045	475	2580	2635	465	410	1880	1935	112	300
E100-160/15-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 ¼"	1500	811	330	2490	2555	316	390	1730	1795	112	294
E100-160/22-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 ¼"	1500	811	330	2510	2570	316	390	1750	1810	112	294
E100-160/30-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 ¼"	1500	811	330	2290	2306	316	390	1644	1660	112	294
E100-200/22-J1-...	J1	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1500	811	330	2555	2620	316	390	1795	1860	112	295
E100-200/30-J1-...	J1	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1650	786	360	2540	2605	393	281	1775	1840	112	325
E100-200/37-J1-...	J1	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1650	786	360	2540	2605	393	281	1775	1840	112	325
E100-200/45-J1-...	J1	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1650	786	365	2540	2605	393	281	1775	1840	112	330
E100-200/55-J1-...	J1	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1800	786	390	2540	2605	393	281	1775	1840	112	355
E100-200/45-J2-...	J2	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1650	786	365	2540	2605	393	281	1775	1840	112	280
E100-200/55-J2-...	J2	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1800	786	390	2540	2605	393	281	1775	1840	112	280
E100-200/75-J2-...	J2	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1800	786	420	2540	2605	393	281	1775	1840	112	310
E100-250/55-J1-...	J1	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1800	786	390	2560	2625	393	281	1800	1865	112	330
E100-250/45-J2-...	J2	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1650	786	365	2560	2625	393	281	1800	1865	112	230
E100-250/55-J2-...	J2	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1800	786	390	2560	2625	393	281	1800	1865	112	255
E100-250/75-J2-...	J2	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1800	786	420	2560	2625	393	281	1800	1865	112	285
E100-250/75-J3-...	J3	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1800	786	420	2560	2625	393	281	1800	1865	112	235
E100-250/90-J2-...	J2	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1800	786	420	2560	2625	393	281	1800	1865	112	285
E100-250/90-J3-...	J3	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1800	786	420	2560	2625	393	281	1800	1865	112	235
E100-250/110-J3-...	J3	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	2150	1046	475	2650	2720	523	411	1880	1950	112	315
E100-250/132-J3-...	J3	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	2150	1046	475	2660	2730	523	411	1900	1970	112	315
E100-315/90-J3-...	J3	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1900	786	420	2700	2770	523	281	1940	2010	112	210
E100-315/110-J3-...	J3	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	2150	1046	475	2700	2770	523	411	1940	2010	112	265
E100-315/132-J3-...	J3	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	2150	1046	475	2700	2770	523	411	1940	2010	112	265
E100-315/160-J3-...	J3	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	2150	1046	475	2700	2770	523	411	1940	2010	112	265
E100-315/160-J4-...	J4	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	2150	1046	475	2700	2770	523	411	1940	2010	112	265
E100-315/200-J4-...	J4	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	2150	1046	475	2700	2770	523	411	1940	2010	112	265
E100-315/200-J5-...	J5	DN125	DN150	DN200	1"	2150	1046	475	2700	2770	523	411	1940	2010	112	300
E100-315/250-J5-...	J5	DN125	DN150	DN200	1"	2200	1046	515	2700	2770	523	411	1940	2010	112	340

serie E-J



Misure di ingombro - **Gruppi Serie E...-J...-...** composti da nr.1 Elettropompa Principale + nr.1 Pompa Pilota
 Dimensions - **Units Serie E...-J...-...** composed with nr.1 Main Electric Pump + nr.1 Jockey Pump
 Dimensiones - **Grupos Serie E...-J...-...** compuestos por No.1 Bomba Eléctrica Principal + No.1 Bomba Jockey

Modello Model	Pompa pilota Jockey pump	Collegamenti Connections			Dimensioni (mm) Dimensions (mm)											
		DNA	DNM1	DNM2	DNP	A	B	C	D1	D2	E	G	H1	H2	I	J
E125-200/45-J1-...	J1	DN150	DN200	DN250	1 1/4"	1800	786	390	2760	2830	393	281	1960	2030	112	305
E125-200/55-J1-...	J1	DN150	DN200	DN250	1 1/4"	1800	786	390	2760	2830	393	281	1960	2030	112	305
E125-200/75-J1-...	J1	DN150	DN200	DN250	1 1/4"	1800	786	420	2870	2945	393	281	2070	2145	112	335
E125-200/75-J2-...	J2	DN150	DN200	DN250	1 1/4"	1800	786	420	2870	2945	393	281	2070	2145	112	260
E125-200/90-J2-...	J2	DN150	DN200	DN250	1 1/4"	1800	786	420	2870	2945	393	281	2070	2145	112	260
E125-250/75-J1-...	J1	DN150	DN200	DN250	1 1/4"	1800	786	420	2800	2870	393	281	2000	2070	112	335
E125-250/90-J1-...	J1	DN150	DN200	DN250	1 1/4"	1800	786	420	2800	2870	393	281	2080	2150	112	335
E125-250/90-J2-...	J2	DN150	DN200	DN250	1 1/4"	1800	786	420	2800	2870	393	281	2080	2150	112	260
E125-250/110-J2-...	J2	DN150	DN200	DN250	1 1/4"	2150	1046	475	2800	2870	523	411	2080	2150	112	250
E125-250/132-J3-...	J3	DN150	DN200	DN250	1 1/4"	2150	1046	475	2800	2870	523	411	2080	2150	112	200
E125-250/160-J3-...	J3	DN150	DN200	DN250	1 1/4"	2200	1046	475	2800	2870	523	411	2080	2150	112	200
E125-315/110-J3-...	J3	DN150	DN200	DN250	1 1/4"	2150	1046	475	2910	2980	523	411	2110	2180	112	235
E125-315/132-J3-...	J3	DN150	DN200	DN250	1 1/4"	2150	1046	475	2910	2980	523	411	2110	2180	112	235
E125-315/160-J4-...	J4	DN150	DN200	DN250	1 1/4"	2200	1046	475	2910	2980	523	411	2110	2180	112	235
E125-315/200-J4-...	J4	DN150	DN200	DN250	1 1/4"	2200	1046	475	2910	2980	523	411	2110	2180	112	235
E150-315/200-J3-...	J3	DN200	DN250	DN300	1 1/4"	2200	1046	505	3120	3235	523	411	2255	2370	112	265
E150-315/250-J3-...	J3	DN200	DN250	DN300	1 1/4"	2200	1046	515	3120	3235	523	411	2255	2370	112	310
E150-315/250-J4-...	J4	DN200	DN250	DN300	1 1/4"	2200	1046	515	3120	3235	523	411	2255	2370	112	310