

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti secondo Norma EN 12845
Serie D...-J...-.... Gruppo composto da nr.1 Motopompa Diesel Principale + nr.1 Pompa Pilota

Fire Fighting Units with horizontal pumps back pull-out type, made according to standard EN 12845

Serie D...-J...-.... Unit composed with nr. 1 Main Diesel Motor Pump + nr.1 Jockey Pump

Grupos Contra Incendio con bombas de eje horizontal tipo "back pull-out", realizados de acuerdo con la norma EN 12845

Serie D...-J...-.... Grupo compuesto por No.1 Bomba Principal Diesel + No.1 Bomba Jockey



Colore rosso optional / Red color optional / Color rojo optional



Gruppo Antincendio EN 12845 composto da 1 Motopompa Diesel Principale ed 1 Elettropompa Pilota:

Pompa principale centrifuga tipo "back pull-out" secondo EN 733 (ex DIN 24255) aspirazione assiale e mandata radiale, corpo pompa in ghisa, tenuta meccanica, accoppiamento eseguito a mezzo di giunto elastico spaziatore con motore diesel allestito secondo Norma EN 12845. Il gruppo antincendio risulta completo di una motopompa principale ed una pompa pilota montate su di un basamento in profilati di acciaio verniciato e cablate elettricamente ai quadri elettrici di comando installati a bordo skid. La fornitura del gruppo antincendio serie "D...-J...-...." non comprende in aspirazione né valvola di intercettazione né cono eccentrico di allargamento per la pompa principale né compensatori elastici antivibranti, i quali devono essere ordinati separatamente (la riduzione eccentrica va dimensionata secondo le indicazioni della norma EN 12845, si veda a pag. 84-85). Serbatoio di gasolio incluso, fornito separato su piedistallo.



Fire Fighting Unit according to standard EN 12845, consists of 1 Diesel Main Pump + 1 Jockey Pump:

Main centrifugal pump "back pull-out" according to EN 733 (formerly DIN 24255) axial suction and radial discharge, cast iron pump casing, mechanical seal, coupling performed by means of flexible coupling spacer with diesel engine fitted in compliance with EN 12845. The fire fighting unit is complete with a diesel main pump and a jockey pump mounted on a painted steel base, electrically wired to the electrical control panels installed on board skid. The standard supply of the Fire unit series "D...-J...-...." does not include either the suction valve or suction eccentric enlargement of the main pump or elastic vibration compensator, which must be ordered separately (suction reducing eccentric be sized according to the directions of the standard EN 12845, please look at page 84-85). Diesel tank included, provided on a separate pedestal.







Grupo Contra Incendio EN 12845 compuesto de No.1 Bomba Principal Diesel + No. Bomba Jockey:

Bomba principal centrifuga tipo "back pull-out" en conformidad con la norma EN 733 (ex DIN 24255) de aspiración axial y descarga radial, cuerpo de la bomba en hierro fundido, cierre mecánico, acoplamiento con el motor diesel realizado por medio de acoplamiento elástico con espaciador. El grupo contra incendio es completo con una bomba principal diesel y una bomba jockey instaladas en una base de perfiles de acero pintado y eléctricamente cableadas a los paneles de control eléctrico instalados en el módulo. El suministro del grupo contra incendio serie "D...-J...-...." no incluye en succión de la bomba principal la válvula de cierre, el compensador elástico de amortiguación y tampoco el cono excéntrico para la ampliación de la aspiración, que deben pedirse por separado (la reducción excéntrica debe ser dimensionada de acuerdo con las indicaciones de la norma EN 12845, por favor visite la página 84-85). Tanque de diesel incluido, entregado separado del módulo, en su pedestal.

serie **D-J**

D J

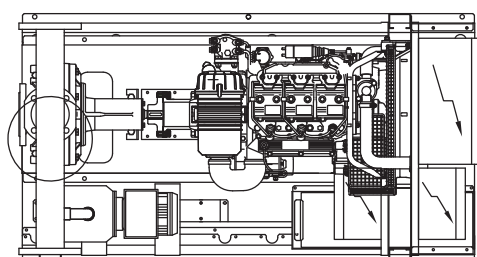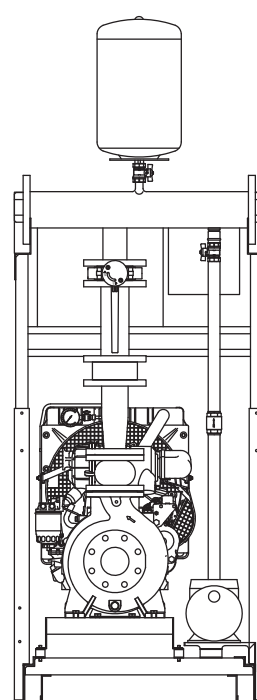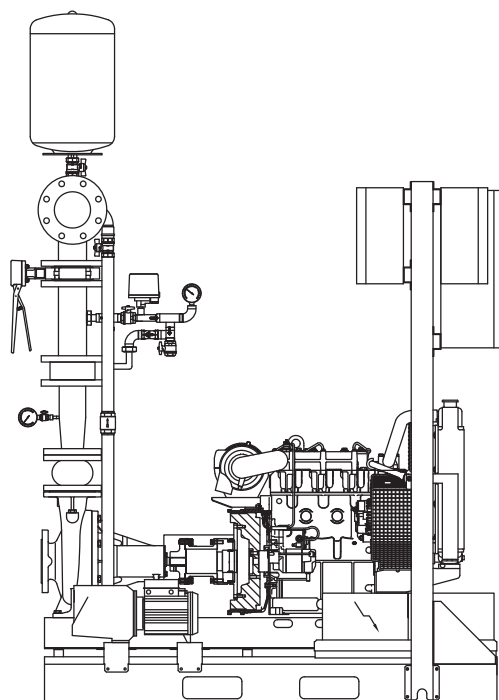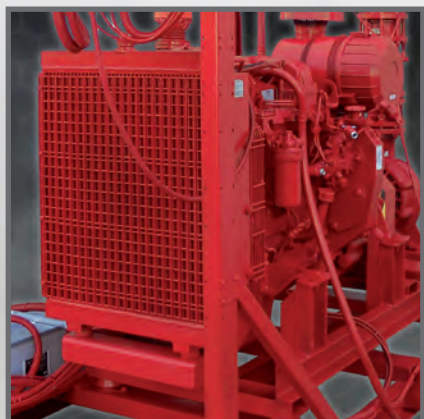


serie D-J



Misure di ingombro - Gruppi Serie D...-J...-... composti da nr.1 Motopompa Diesel Principale + nr.1 Pompa Pilota

Dimensions - Units Serie D...-J...-... composed with nr.1 Main Diesel Motor Pump + nr.1 Jockey Pump

Dimensiones - Grupos Serie D...-J...-... compuestos por No.1 Bomba Diesel principal + No.1 Bomba Jockey

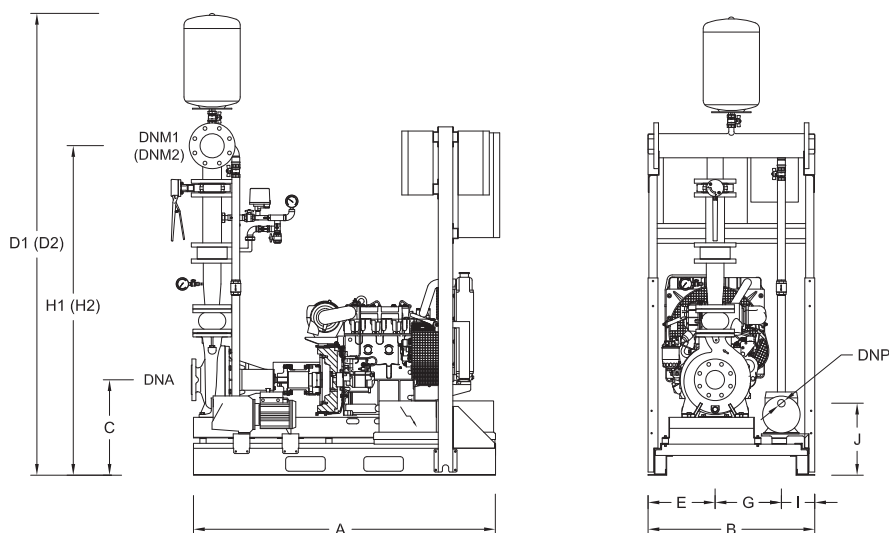

DNM1	D1	H1
Mandata Pompa Allargata di 1 taglia Pump's delivery enlarged of 1 size Descarga de la bomba ampliada de 1 tamaño		
Dimensioni alternative tra loro Alternative dimensions Dimensiones alternativas		
DNM2	D2	H2
Mandata Pompa Allargata di 2 taglie Pump's delivery enlarged of 2 sizes Descarga de la bomba ampliada de 2 tamaños		

Modello Model	Pompa pilota Jockey pump	Collegamenti Connections			Dimensioni (mm) Dimensions (mm)												Serbatoio Tank
		DNA	DNM1	DNM2	DNP	A	B	C	D1	D2	E	G	H1	H2	I	J	
D32-160/4,3-J1-...	J1	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1150	800	438	2030*	2030*	305	335	1408*	1408*	160	362	TK25
D32-160/6,3-J1-...	J1	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1150	800	438	2030*	2030*	305	335	1408*	1408*	160	362	TK25
D32-200/4,3-J1-...	J1	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1150	800	438	2050*	2050*	305	335	1428*	1428*	160	362	TK25
D32-200/6,3-J1-...	J1	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1150	800	438	2050*	2050*	305	335	1408*	1408*	160	362	TK25
D32-200/10,7-J1-...	J1	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1150	800	438	2050*	2050*	305	335	1428*	1428*	160	362	TK25
D32-200/10,7-J2-...	J2	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1150	800	438	2050*	2050*	305	335	1408*	1408*	160	288	TK25
D32-250/10,7-J1-...	J1	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1150	800	458	2120*	2120*	305	335	1493*	1493*	160	362	TK25
D32-250/10,7-J2-...	J2	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1150	800	458	2120*	2120*	305	335	1493*	1493*	160	288	TK25
D32-250/13,8-J2-...	J2	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1150	800	498	2150*	2150*	305	335	1533*	1533*	160	288	TK25
D32-250/17,9-J2-...	J2	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1150	800	458	2115*	2115*	320	320	1493*	1493*	160	288	TK50
D32-250/26,8-J2-...	J2	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1480	800	492	2150*	2150*	305	335	1527*	1527*	160	288	TK50
D32-250/17,9-J3-...	J3	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1150	800	458	2150*	2150*	320	320	1493*	1493*	160	238	TK50
D32-250/26,8-J3-...	J3	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1480	800	492	2150*	2150*	305	335	1527*	1527*	160	238	TK50
D32-250/31,7-J3-...	J3	DN50	DN65	DN65	1 1/4"	1900	900	515	2175*	2175*	345	365	1550*	1550*	190	238	TK65
D40-160/4,3-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1150	800	438	2050	2065	305	335	1408*	1423	160	362	TK25
D40-160/6,3-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1150	800	438	2050	2065	305	335	1408*	1423	160	362	TK25
D40-160/10,7-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1150	800	438	2050	2065	305	335	1408*	1423	160	362	TK25
D40-200/6,3-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1150	800	438	2070	2085	305	335	1428*	1443	160	362	TK25
D40-200/10,7-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1150	800	438	2070	2085	305	335	1428*	1443	160	362	TK25
D40-200/10,7-J2-...	J2	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1150	800	438	2070	2085	305	335	1428*	1443	160	288	TK25
D40-200/13,8-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1150	800	498	2140*	2155*	305	335	1488*	1503	160	362	TK25
D40-200/13,8-J2-...	J2	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1150	800	498	2140*	2155*	305	335	1488*	1503	160	288	TK25
D40-200/17,9-J2-...	J2	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1150	800	458	2100	2115	320	320	1448*	1463	160	288	TK50
D40-250/10,7-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1150	800	458	2150	2167	305	335	1493*	1510	160	362	TK25
D40-250/13,8-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1150	800	498	2180	2197	305	335	1533*	1550	160	362	TK25
D40-250/13,8-J2-...	J2	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1150	800	498	2180	2197	305	335	1533*	1550	160	288	TK25
D40-250/17,9-J2-...	J2	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1150	800	458	2140	2157	320	320	1493*	1510	160	288	TK50
D40-250/26,8-J2-...	J2	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1480	800	492	2170	2185	305	335	1527*	1542	160	288	TK50
D40-250/17,9-J3-...	J3	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1150	800	458	2140	2157	320	320	1493*	1510	160	238	TK50
D40-250/26,8-J3-...	J3	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1480	800	492	2170	2185	305	335	1527*	1542	160	238	TK50
D40-250/31,7-J3-...	J3	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1900	900	520	2220	2235	365	365	1580*	1595	170	190	TK100
D40-315/48,7-J3-...	J3	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1900	900	520	2220	2235	365	365	1580*	1595	170	190	TK100
D40-315/67-J4-...	J4	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1900	900	520	2220	2235	365	365	1580*	1595	170	190	TK140
D40-315/67-J4-...	J4	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1900	900	520	2220	2235	365	365	1580*	1595	170	190	TK140
D50-160/6,3-J1-...	J1	DN65	DN65	DN100	1 1/4"	1150	800	438	2150	2170	305	335	1485	1505	160	362	TK25
D50-160/10,7-J1-...	J1	DN65	DN65	DN100	1 1/4"	1150	800	438	2150	2170	305	335	1485	1505	160	362	TK25
D50-160/13,8-J1-...	J1	DN65	DN65	DN100	1 1/4"	1150	800	498	2210	2237	305	335	1543	1570	160	362	TK25
D50-200/10,7-J1-...	J1	DN65	DN65	DN100	1 1/4"	1150	800	438	2170	2192	305	335	1503	1525	160	362	TK25
D50-200/13,8-J1-...	J1	DN65	DN65	DN100	1 1/4"	1150	800	498	2230	2252	305	335	1563	1585	160	362	TK25
D50-200/17,9-J1-...	J1	DN65	DN65	DN100	1 1/4"	1150	800	458	2190	2212	320	320	1523	1545	160	362	TK50

serie D-J



Misure di ingombro - **Gruppi Serie D...-J...-...** composti da nr.1 Motopompa Diesel Principale + nr.1 Pompa Pilota

Dimensions - **Units Serie D...-J...-...** composed with nr.1 Main Diesel Motor Pump + nr.1 Jockey Pump

Dimensiones - **Grupos Serie D...-J...-...** compuestos por No.1 Bomba Diesel principal + No.1 Bomba Jockey

Modello Model	Pompa pilota Jockey pump	Collegamenti Connections			Dimensioni (mm) Dimensions (mm)												Serbatoio Tank
		DNA	DNM1	DNM2	DNP	A	B	C	D1	D2	E	G	H1	H2	I	J	
D50-200/17,9-J2-...	J2	DN65	DN65	DN100	1 1/4"	1150	800	458	2190	2212	320	320	1523	1545	160	288	TK50
D50-200/26,8-J2-...	J2	DN65	DN65	DN100	1 1/4"	1480	800	492	2220	2243	305	335	1557	1580	160	288	TK50
D50-250/17,9-J1-...	J1	DN65	DN65	DN100	1 1/4"	1150	800	458	2210	2230	320	320	1550	1570	160	362	TK50
D50-250/17,9-J2-...	J2	DN65	DN65	DN100	1 1/4"	1150	800	458	2210	2230	320	320	1550	1570	160	288	TK50
D50-250/26,8-J2-...	J2	DN65	DN65	DN100	1 1/4"	1480	800	492	2250	2273	305	335	1582	1605	160	288	TK50
D50-250/31,7-J3-...	J3	DN65	DN65	DN100	1 1/4"	1900	900	515	2270	2295	345	365	1605	1630	190	190	TK65
D50-250/48,7-J3-...	J3	DN65	DN65	DN100	1 1/4"	1900	900	515	2270	2295	345	365	1605	1630	190	190	TK100
D50-315/48,7-J3-...	J3	DN65	DN65	DN100	1 1/4"	1900	900	520	2350	2375	365	365	1665	1690	170	190	TK100
D50-315/67-J4-...	J4	DN65	DN65	DN100	1 1/4"	1900	900	520	2350	2375	365	365	1665	1690	170	190	TK140
D50-315/99,5-J5-...	J5	DN65	DN65	DN100	1"	2350	1250	600	2410	2435	495	585	1745	1770	170	250	TK170
D65-160/6,3-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1150	800	438	2190	2210	305	335	1535	1555	160	362	TK25
D65-160/10,7-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1150	800	438	2190	2210	305	335	1535	1555	160	362	TK25
D65-160/13,8-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1150	800	498	2250	2270	305	335	1595	1615	160	362	TK25
D65-160/17,9-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1150	800	458	2210	2230	320	320	1555	1575	160	362	TK50
D65-160/26,8-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1480	800	492	2240	2260	305	335	1590	1610	160	362	TK50
D65-200/13,8-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1150	800	498	2270	2290	305	335	1620	1640	160	362	TK25
D65-200/17,9-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1150	800	458	2230	2249	320	320	1581	1600	160	362	TK50
D65-200/26,8-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1480	800	492	2265	2285	305	335	1615	1635	160	362	TK50
D65-200/31,7-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1900	900	475	2260	2280	365	365	1600	1620	170	315	TK65
D65-200/26,8-J2-...	J2	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1480	800	492	2265	2285	305	335	1615	1635	160	288	TK50
D65-200/31,7-J2-...	J2	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1900	900	475	2260	2280	365	365	1600	1620	170	240	TK65
D65-200/48,7-J2-...	J2	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1900	900	475	2260	2280	365	365	1600	1620	170	240	TK100
D65-250/26,8-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1480	800	490	2290	2310	305	335	1640	1660	160	362	TK50
D65-250/26,8-J2-...	J2	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1480	800	490	2290	2310	305	335	1640	1660	160	288	TK50
D65-250/31,7-J2-...	J2	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1900	900	495	2290	2306	365	365	1644	1660	170	240	TK65
D65-250/48,7-J2-...	J2	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1900	900	495	2290	2306	365	365	1644	1660	170	240	TK100
D65-250/48,7-J3-...	J3	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1900	900	495	2290	2306	365	365	1644	1660	170	190	TK100
D65-250/67-J3-...	J3	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1900	900	495	2290	2306	365	365	1644	1660	170	190	TK140
D65-315/67-J3-...	J3	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	2000	900	520	2350	2370	365	365	1700	1720	170	190	TK140
D65-315/67-J4-...	J4	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	2000	900	520	2350	2370	365	365	1700	1720	170	190	TK140
D65-315/99,5-J4-...	J4	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	2350	1250	600	2430	2450	495	585	1780	1800	170	215	TK170
D65-315/99,5-J5-...	J5	DN80	DN100	DN125	1"	2350	1250	600	2430	2450	495	585	1780	1800	170	250	TK170
D65-315/132,4-J5-...	J5	DN80	DN100	DN125	1"	2350	1250	620	2450	2470	495	585	1800	1820	170	250	TK230
D65-315/149,7-J5-...	J5	DN80	DN100	DN125	1"	2350	1250	600	2430	2450	495	585	1780	1800	170	250	TK285
D80-160/10,7-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1150	800	458	2330	2385	305	335	1625	1680	160	362	TK25
D80-160/13,8-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1150	800	498	2365	2420	305	335	1665	1720	160	362	TK25
D80-160/17,9-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1150	800	458	2330	2385	320	320	1625	1680	160	362	TK50
D80-160/26,8-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1480	800	492	2360	2415	305	335	1660	1715	160	362	TK50
D80-200/17,9-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1150	800	460	2350	2405	320	320	1650	1705	160	362	TK50
D80-200/26,8-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1505	800	492	2385	2441	305	335	1684	1740	160	362	TK50
D80-200/31,7-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1900	900	475	2370	2425	365	365	1665	1720	170	315	TK65
D80-200/48,7-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1900	900	475	2370	2425	365	365	1665	1720	170	315	TK100
D80-200/48,7-J2-...	J2	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1900	900	475	2370	2425	365	365	1665	1720	170	240	TK100
D80-200/67-J2-...	J2	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1900	900	475	2370	2425	365	365	1665	1720	170	240	TK140
D80-250/48,7-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1900	900	495	2420	2475	365	365	1715	1770	170	315	TK100
D80-250/48,7-J2-...	J2	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1900	900	495	2420	2475	365	365	1715	1770	170	240	TK100
D80-250/67-J2-...	J2	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1900	900	495	2420	2475	365	365	1715	1770	170	240	TK140
D80-250/67-J3-...	J3	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1900	900	495	2420	2475	365	365	1715	1770	170	190	TK140
D80-250/99,5-J3-...	J3	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	2350	1250	610	2530	2583	495	585	1832	1885	170	215	TK170
D80-315/9,5-J3-...	J3	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	2350	1250	625	2580	2635	495	585	1880	1935	170	215	TK170
D80-315/99,5-J4-...	J4	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	2350	1250	625	2580	2635	495	585	1880	1935	170	215	TK170
D80-315/132,4-J4-...	J4	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	2350	1250	620	2580	2635	495	585	1880	1935	170	215	TK230
D80-315/132,4-J5-...	J5	DN100	DN125	DN150	1"	2350	1250	620	2580	2635	495	585	1880	1935	170	250	TK230
D80-315/149,7-J5-...	J5	DN100	DN125	DN150	1"	2350	1250	620	2580	2635	495	585	1880	1935	170	250	TK285
D80-315/180,5-J5-...	J5	DN100	DN125	DN150	1"	2500	1250	620	2580	2635	495	585	1880	1935	170	250	TK315
D100-160/17,9-J1-...	J1	DN125	DN150	DN200	1 1/4"	1150	800	480	2490	2555	320	320	1730	1795	160	362	TK50
D100-160/26,8-J1-...	J1	DN125	DN150	DN200	1 1/4"	1505	800	492	2510	2570	305	335	1750	1810	160	362	TK50
D100-160/31,7-J1-...	J1	DN125	DN150	DN200	1 1/4"	1900	900	495	2290	2306	365	365	1644	1660	170	315	TK65
D100-200/26,8-J1-...	J1	DN125	DN150	DN200	1 1/4"	1480	800	510	2555	2620	305	335	1795	1860	160	362	TK50
D100-200/31,7-J1-...	J1	DN125	DN150	DN200	1 1/4"	1900	900	495	2540	2605	365	365	1775	1840	170	314	TK65
D100-200/48,7-J1-...	J1	DN125	DN150	DN200	1 1/4"	1900	900	495	2540	2605	365	365	1775	1840	170	314	TK100
D100-200/67-J1-...	J1	DN125	DN150	DN200	1 1/4"	1900	900	495	2540	2605	365	365	1775	1840	170	314	TK140
D100-200/48,7-J2-...	J2	DN125	DN150	DN200	1 1/4"	1900	900	495	2540	2605	365	365	1775	1840	170	240	TK100


serie D-J



Misure di ingombro - **Gruppi Serie D...-J...-...** composti da nr.1 Motopompa Diesel Principale + nr.1 Pompa Pilota

Dimensions - **Units Serie D...-J...-...** composed with nr.1 Main Diesel Motor Pump + nr.1 Jockey Pump

Dimensiones - **Grupos Serie D...-J...-...** compuestos por No.1 Bomba Diesel principal + No.1 Bomba Jockey

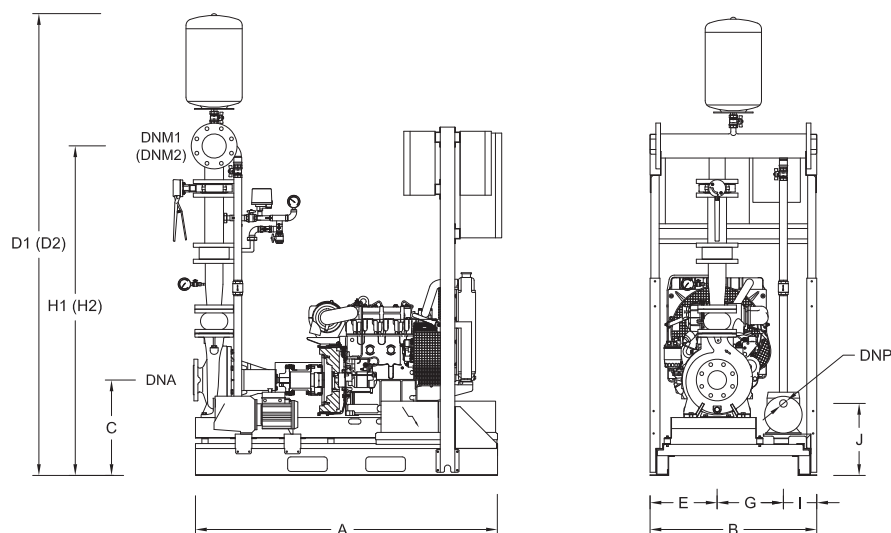

DNM1	D1	H1
Mandata Pompa Allargata di 1 taglia Pump's delivery enlarged of 1 size Descarga de la bomba ampliada de 1 tamaño		
Dimensioni alternative tra loro Alternative dimensions Dimensiones alternativas		
DNM2	D2	H2
Mandata Pompa Allargata di 2 taglie Pump's delivery enlarged of 2 sizes Descarga de la bomba ampliada de 2 tamaños		

Modello Model	Pompa pilota Jockey pump	Collegamenti Connections			Dimensioni (mm) Dimensions (mm)												Serbatoio Tank
		DNA	DNM1	DNM2	DNP	A	B	C	D1	D2	E	G	H1	H2	I	J	
D100-200/67-J2-...	J2	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1900	900	495	2540	2605	365	365	1775	1840	170	240	TK140
D100-200/9,5-J2-...	J2	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	2350	1250	610	2650	2720	495	585	1890	1960	170	265	TK170
D100-250/67-J1-...	J1	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1900	900	520	2560	2625	365	365	1800	1865	170	314	TK140
D100-250/48,7-J2-...	J2	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1900	900	520	2560	2625	365	365	1800	1865	170	240	TK100
D100-250/67-J2-...	J2	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1900	900	520	2560	2625	365	365	1800	1865	170	240	TK140
D100-250/99,5-J2-...	J2	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	2350	1250	600	2650	2720	495	585	1880	1950	170	265	TK170
D100-250/99,5-J3-...	J3	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	2350	1250	600	2650	2720	495	585	1880	1950	170	215	TK170
D100-250/132,4-J3-...	J3	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	2350	1250	620	2660	2730	495	585	1900	1970	170	215	TK230
D100-315/99,5-J3-...	J3	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	2350	1250	625	2700	2770	495	585	1940	2010	170	215	TK170
D100-315/132,4-J3-...	J3	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	2350	1250	625	2700	2770	495	585	1940	2010	170	215	TK230
D100-315/149,7-J3-...	J3	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	2350	1250	625	2700	2770	495	585	1940	2010	170	215	TK285
D100-315/180,5-J4-...	J4	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	2500	1250	625	2700	2770	495	585	1940	2010	170	215	TK315
D100-315/202,8-J5-...	J5	DN125	DN150	DN200	1"	2500	1250	625	2700	2770	495	585	1940	2010	170	250	TK360
D100-315/225,2-J5-...	J5	DN125	DN150	DN200	1"	2500	1250	625	2700	2770	495	585	1940	2010	170	250	TK390
D125-200/48,7-J1-...	J1	DN150	DN200	DN250	1 ¼"	1900	900	545	2760	2830	365	365	1960	2030	170	315	TK100
D125-200/67-J1-...	J1	DN150	DN200	DN250	1 ¼"	1900	900	545	2760	2830	365	365	1960	2030	170	315	TK140
D125-200/99,5-J1-...	J1	DN150	DN200	DN250	1 ¼"	2350	1250	660	2870	2945	495	585	2070	2145	170	340	TK170
D125-200/99,5-J2-...	J2	DN150	DN200	DN250	1 ¼"	2350	1250	660	2870	2945	495	585	2070	2145	170	265	TK170
D125-250/67-J1-...	J1	DN150	DN200	DN250	1 ¼"	1900	900	545	2800	2870	365	365	2000	2070	170	315	TK140
D125-250/99,5-J1-...	J1	DN150	DN200	DN250	1 ¼"	2350	1250	625	2880	2950	495	585	2080	2150	170	340	TK170
D125-250/67-J2-...	J2	DN150	DN200	DN250	1 ¼"	1900	900	545	2800	2870	365	365	2000	2070	170	240	TK140
D125-250/99,5-J2-...	J2	DN150	DN200	DN250	1 ¼"	2350	1250	625	2880	2950	495	585	2080	2150	170	265	TK170
D125-250/132,4-J2-...	J2	DN150	DN200	DN250	1 ¼"	2350	1250	625	2880	2950	495	585	2080	2150	170	265	TK230
D125-250/132,4-J3-...	J3	DN150	DN200	DN250	1 ¼"	2350	1250	625	2880	2950	495	585	2080	2150	170	215	TK230
D125-250/149,7-J3-...	J3	DN150	DN200	DN250	1 ¼"	2350	1250	625	2880	2950	495	585	2080	2150	170	215	TK285
D125-250/180,5-J3-...	J3	DN150	DN200	DN250	1 ¼"	2500	1250	625	2880	2950	495	585	2080	2150	170	215	TK315
D125-315/132,4-J3-...	J3	DN150	DN200	DN250	1 ¼"	2350	1250	655	2910	2980	495	585	2110	2180	170	215	TK230
D125-315/180,5-J4-...	J4	DN150	DN200	DN250	1 ¼"	2500	1250	655	2910	2980	495	585	2110	2180	170	215	TK315
D125-315/202,8-J4-...	J4	DN150	DN200	DN250	1 ¼"	2500	1250	655	2910	2980	495	585	2110	2180	170	215	TK360
D150-315/202,8-J3-...	J3	DN200	DN250	DN300	1 ¼"	2500	1250	655	3120	3235	495	585	2255	2370	170	215	TK360
D150-315/270-J3-...	J3	DN200	DN250	DN300	1 ¼"	2500	1250	655	3120	3235	495	585	2255	2370	170	215	TK425
D150-315/270-J4-...	J4	DN200	DN250	DN300	1 ¼"	2500	1250	655	3120	3235	495	585	2255	2370	170	215	TK425