

Hp 4 → 7.8

serie EPA & FLUX



Motopompe autoadescanti monoblocco a girante aperta destinate a trattare sia acque chiare che acque scure. Disco d'usura in acciaio inox AISI 316 e girante in ghisa sono estraibili direttamente dal portello di ispezione. Motore benzina o diesel, progettata per pompare liquidi sporchi anche con corpi solidi in sospensione. Qualità e robustezza le rendono adatte anche per lavori continuativi, ideali per l'irrigazione, sottopassi o scavi di cantiere e come emergenza allagamento.



Close-coupled self-priming shallow-well pump with open impeller, for clean and waste water applications. Aisi 316 stainless steel inox wear disk and cast iron impeller can be extracted directly from the inspection hatch. Designed for pumping dirty liquids with solids with diameter up to 30 mm. Pump are coupled with an electric or endothermic engine (diesel or gasoline) are made for pumping clean and waste water with solid and suspended corps. High quality permit an application in continuous works as in irrigation, flooding, building construction, underpassages.



Pompes auto-amorçantes monobloc à roue ouverte conçues pour traiter aussi bien les eaux claires que les eaux usées. Le disque d'usure en acier inox AISI 316 et la roue en fonte peuvent être directement extraits par la porte d'inspection. Les pompes, accouplées au moteur électrique ou endothermique (essence ou diesel), sont conçues pour pomper des liquides sales, y compris avec des corps solides en suspension. Grâce à leur qualité et à leur robustesse, elles sont adaptées aux travaux en continu et sont idéales pour l'irrigation, les passages souterrains, les fouilles de chantier ou en cas d'urgence inondation.

serie EPA





Elettropompe autodescanti
Self priming electropump
Électropompes auto-amorçantes



CODICE CODE	MODELLO MODEL																	
		Hp	kW	V	a	µF	in/out DN	max m³/h	max mt	max mt	max Ø mm	max °C	materiale material	materiale material	L mm	W mm	H mm	kg
Monofase / single-phase 1~ / monophasé																		
605.02	EPA 15 M	1.5	1.1	230	7	30	2"	22	17	8	17	80	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	420	202	290	23
605.03	EPA 20 M	2	1.5	230	9.5	40	2"	27	17	8	17	80	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	420	202	290	24
605.04	EPA 30 M	3	2.2	230	13.6	50	3"	54	15	8	30	80	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	480	231	300	34
Trifase / three-phase 3~ / triphasé																		
605.05	EPA 15 T	1.5	1.1	230/400	4.3/2.5	-	2"	22	17	8	17	80	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	420	202	290	23
605.06	EPA 20 T	2	1.5	230/400	5.7/3.3	-	2"	27	17	8	17	80	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	420	202	290	24
605.07	EPA 30 T	3	2.2	230/400	8/4.6	-	3"	54	15	8	30	80	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	480	231	300	34
605.08	EPA 125 T	12.5	9.2	230/400	30/17.3	-	4"	115	23	8	35	80	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	691	427	491	180

Disponibili anche in versione 60Hz.
Available also in 60Hz version.
Également disponibles en version 60 Hz.

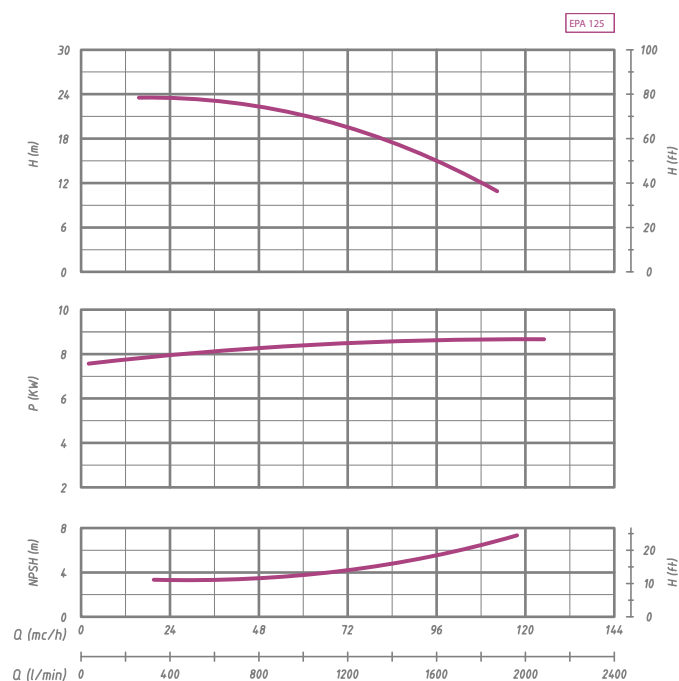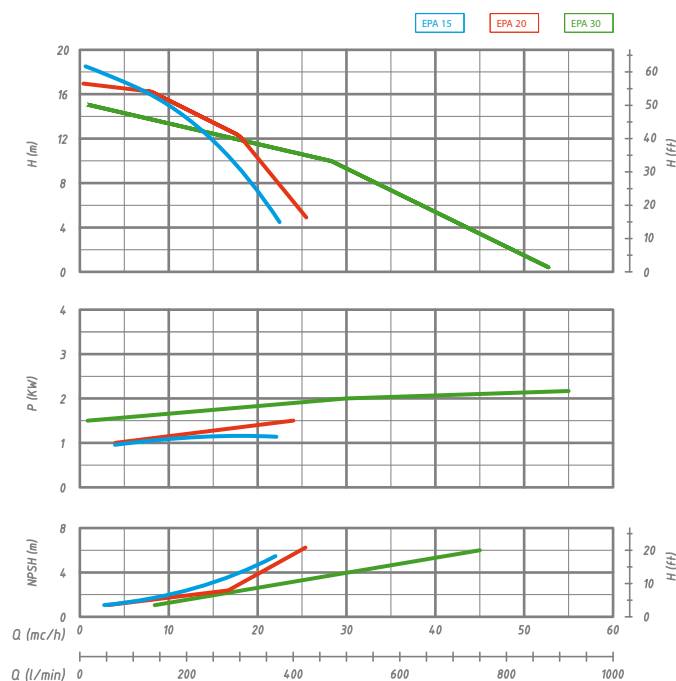

LEGENDA / LEGEND / LÉGENDE

	motore raffreddato a liquido <i>water cooled engine</i> <i>moteur à refroidissement par liquide</i>
	generatore insonorizzato <i>soundproof generator</i> <i>groupe électrogène insonorisé</i>
	facilmente sollevabile <i>easy to lift</i> <i>facile à soulever</i>
	attacco a tre punti <i>three-point hitch</i> <i>attelage à trois points</i>
	giri motore <i>round per meter</i> <i>régime moteur</i>
	motore raffreddato ad aria <i>air cooled engine</i> <i>moteur à refroidissement par air</i>
	generatore aperto <i>open gen set</i> <i>groupe électrogène ouvert</i>
	sollevabile da sopra <i>top lifted up system</i> <i>levage par le haut</i>
	generatore veicolare <i>vehicular generator</i> <i>groupe électrogène embarqué</i>
	frequenza in uscita <i>output frequency</i> <i>fréquence de sortie</i>
	motore con pompa <i>motor pump</i> <i>moteur avec pompe</i>
	sollevabile da sotto <i>bottom lifted up system</i> <i>levage par le bas</i>
	generatore con torre faro <i>genset with light tower</i> <i>groupe électrogène avec mât d'éclairage</i>
	grado di protezione <i>protection</i> <i>degré de protection</i>
	generatore carellato <i>trolley genset</i> <i>groupe électrogène sur roues</i>
	quadro di commutazione <i>commutation/ATS controller</i> <i>tableau de commutation</i>
	carburante <i>fuel</i> <i>carburant</i>

 **MOTORE NON EMISSIONATO / ALMOST FUEL EFFICIENT ENGINE**
MOTEUR À ÉMISSIONS NON CERTIFIÉES

 **MOTORE STAGE 1 / TIER1 / STAGE 1/TIER 1 ENGINE**
MOTEUR STAGE 1 / TIER 1

 **MOTORE STAGE 2 / TIER2 / STAGE 2/TIER 2 ENGINE**
MOTEUR STAGE 2 / TIER 2

 **MOTORE STAGE 3A / TIER3 / STAGE 3A/TIER 3 ENGINE**
MOTEUR STAGE 3A / TIER 3

 **MOTORE STAGE 3B / TIER4 / STAGE 3B/TIER 4 ENGINE**
MOTEUR STAGE 3B / TIER 4

 **DATO NON DISPONIBILE / VALUE NOT AVAILABLE**
DONNÉE NON DISPONIBLE